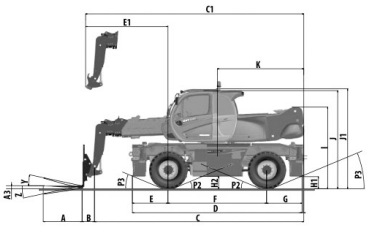



mm	MRT 2150/2550	
A	1200	
A1	150	
B	385	
C	6485	7450
C1	6760	7745
D	5350	
E	1150	
E1	2560	3045
F	3050	
G	1150	
H1	350	
H2	350	
I	2630	
J	3000	
J1	3050	
K	2675	3175

mm	MRT 2150 /2550	
L	2050	
M	2490	
N	5140	
O	5555	
P	230	
P2	15°	
P3	22°	
Q	5235	
R	4650	
S	4500	
S1	5190	
T	4880	
U	6550	6915
V	950	
Y	12°	
Z	105°	



Teleskopstapler 5t / 25m

Teleskopstapler

Max. Tragkraft 5 t

Max. Hubhöhe 24,7 m

Technische Daten

Max. Hubhöhe 24,70 m
Max. Tragkraft 4999 kg
Max. Reichweite 21,40 m
Bereifung 445 / 65 R22.5
Stützen 4 Stützen mit doppelteleskop
Motor Mercedes – Stage 4 – Final Tier 4
Typ OM 934 E4-5
Hubraum 4 Zylinder – 5.13 l
Leistung 156 PS / 115 kW
Max. Drehmoment 675 Nm – von 1200 bis 1500 rpm
Zugraft unter Last 40%
Batterie 24V: 2x 12V – 120 Ah – 850 A
Fahrantrieb Hydrostatisch
Antriebsräder 4-Rad-Antrieb
Lenkmodus Allradlenkung – 3 Lenkarten
Max. Fahrgeschwindigkeit 36 km/h
Pumpe 115 l/min – 275 bar
Hydrauliköl 225 l
Kraftstoff 305 l
Eigengewicht 18900 kg
Gesamtbreite 2,49 m
Gesamtbreite (abgestützt) 5,55 m
Gesamthöhe 3,05 m
Gesamtlänge 7,84 m
Wenderadius 4,88 m
Bodenfreiheit 0,35 m
Gabelzinken Standard 1200 x 150 x 50 mm
Innenschallpegel 79,7 dB
Außenschallpegel 104 dB
Vibrationswert an Händen / Armen <2.50 m/s²

Frontal auf Rädern
mit Gabelzinken



Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit Gabelzinken



Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit Arbeitsbühne 365



Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit Arbeitsbühne 1000



Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit Kranausleger 1500 kg



Drehung auf ausgefahrenen Stützen
mit Seilwinde 5000 kg